

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร - หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา

สถานที่ดำเนินการ เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณที่นานางจันทร์เพ็ญ น้ำทิพย์ หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร
ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3350 บริเวณสี่แยกบ้านปากดง

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,035 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 10,175 ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด



สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศุภณัฐ รอดทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

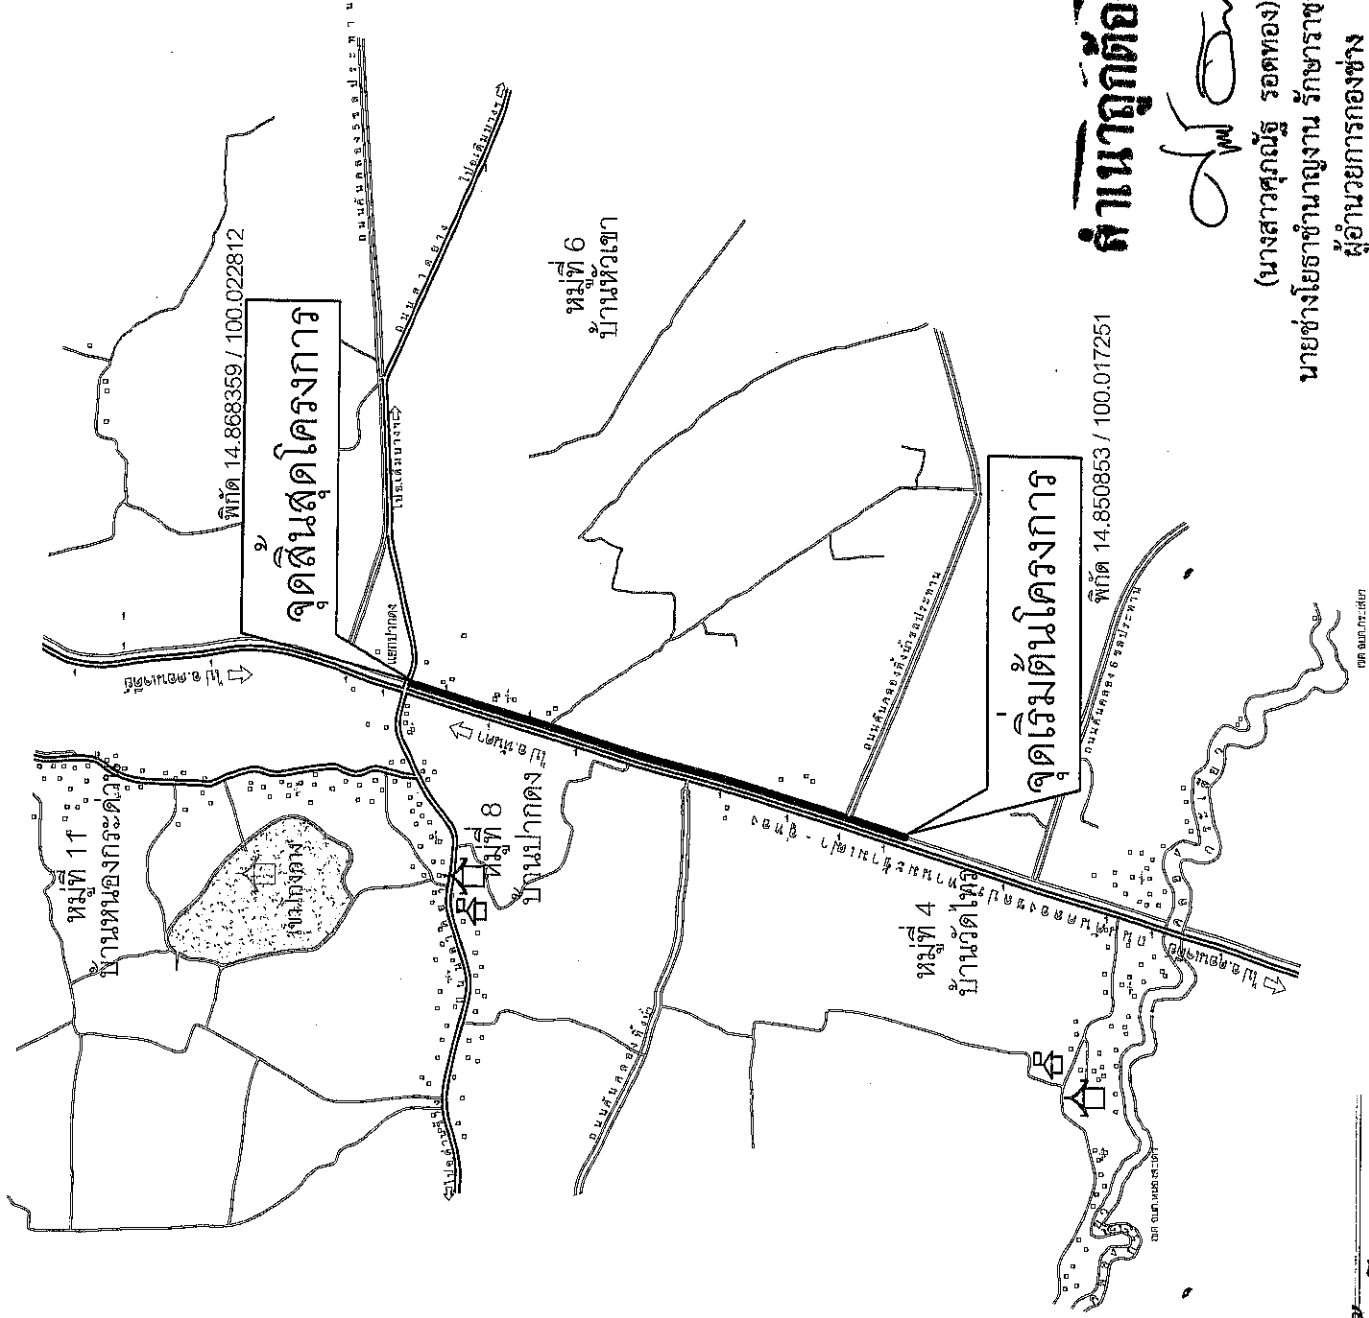

แผนที่ผังเขตที่ตั้งโครงการ

ค่าระดับจุดหลักฐาน 15.22747 เมตร (จปท.)

เขต อบ.ก.บ.ก.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภณัฐ รอดทอง)

นางช่างโยธนาบุญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

พิกัด 14.850853 / 100.017251

จุดเริ่มต้นโครงการ

หมู่ที่ 4
บ้านวัดไทร

หมู่ที่ 8
บ้านปากดง

หมู่ที่ 6
บ้านหัวเขา

จุดสิ้นสุดโครงการ

พิกัด 14.868359 / 100.022812

หมู่ที่ 11
บ้านหนองกระดัง

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
สำรวจ/เขียนแบบ
นายโยธิน ลือธัยรัชชา ผู้ช่วยนายช่างโยธนา
สำรวจ/เขียนแบบ
นางสาวศุภณัฐ รอดทอง นายช่างโยธนาบุญงาน
ตรวจสอบ
นายศุภพัชร์ พูลสุวรรณ นายช่างโยธนาบุญงาน
เห็นชอบ
นายพ. เกษประทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ
นายณัฐ พงษ์รอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
แบบโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา
แสดง
แผนที่ 1/11
หมายเลข

ข้อกำหนดเฉพาะงานและรายการประกอบแบบ

บทกำหนด ด้านวัสดุก่อสร้าง

1.วัสดุ กรวดทรายหรือดินและวัสดุคัดเลือกต่างๆ

- 1.1 ผู้รับจ้างต้องมีโรงงานชุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานชุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นเสนอ
- 1.2 ผู้รับจ้างต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้รับจ้างหรือผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน
- 1.3 กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตการชุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้รับจ้าง หรือผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน

2. ปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมเสร็จ

- 2.1 ปูนซีเมนต์(สำหรับบางท้อง งานคอนกรีตโครงสร้างอื่นๆ)ที่ใช้ ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ อาจบรรจุอยู่ในไซโล หรือเป็นแบบบรรจุถุงก็ได้ ถ้าเป็นแบบบรรจุถุง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำโรงเก็บปูน ปูนซีเมนต์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ปูนซีเมนต์ชื้น ห้ามนำปูนซีเมนต์ที่จับตัวเป็นก้อนไปอยู่มาใช้งาน ปูนซีเมนต์ที่ใช้ตลอดงานตามสัญญาต้องเป็นตราและประเภทเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ และผู้ควบคุมงานเป็นอย่างอื่น
- 2.2 คอนกรีตที่จะนำมาใช้เพื่อพิจารณาจะใช้พิจารณาจะต้องเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ ตาม มอก.213-2553 ซึ่งผสมโดย โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ(Concrete Batching Plant) ที่ได้มาตรฐาน โดยต้องมีระยะทางจากสถานที่ผสมคอนกรีตผสมเสร็จถึงสถานที่ตั้งโครงการ ที่ต้องถ่ายเทคอนกรีตออกจากไม่หมดภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีหลังจากเริ่มผสม ไม่อนุญาตให้ใช้คอนกรีตจากการผสมหรือไม่มีผลสมได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างแสดงเอกสารรับรองการใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสม และ อัตราส่วนผสมคอนกรีต (Concrete Mix Design) ต่อมาว่าจ้างก่อนเข้าดำเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติใช้ และก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารจริงหรือเอกสารอื่นๆ(ตาม) ที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการอนุมัติพิจารณาแล้ว ของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่ก่อสร้างทั้งหมดจากโรงงานผลิต เทียบกับปริมาณวัสดุที่แท้จริง กับงานที่ก่อสร้าง(หรือมีใบจ่ายสินค้าซึ่งระบุชื่อโครงการ,กำลังอัด,หมายเลขทะเบียนรถ,วันและเวลาที่ผลิต) นายช่างโยชานาญงาน รักษาการแผนกช่าง ***** คอนกรีตที่นำมาใช้จะต้องเป็นคอนกรีตที่ผสมตามผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างเทคอนกรีตก่อนผู้รับจัดการการอนุมัติผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตหรืออื่นๆ ถ้ามีโดยเด็ดขาด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา	สำรวจ/เขียนแบบ นายโยธิน ศรีอยู่ยา ผู้ช่วยนายช่างโยชานาญงาน	สำรวจ/เขียนแบบ นางสาวศุภมาส รอดทอง นายช่างโยชานาญงาน	ตรวจ/ตรวจสอบ นายศิริทิพย์ พูลสุวรรณ นายช่างโยชานาญงาน	เห็นชอบ นายพ เกษประทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	อนุมัติ นายธนู ทองรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา	แบบโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวัดไร่ - หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา	แต่งตั้ง มาตรฐานงานวิศวกรรมหรือระดับเล็ก	จำนวนแผ่นที่ 2/11	ผู้ควบคุมงาน นายโยชานาญงาน รักษาการแผนกช่าง
--	--	--	---	--	---	---	---	-------------------	---

บทกำหนด ด้านวัสดุก่อสร้าง(ต่อ)

3.1 ให้ผู้รับจ้าง(คู่สัญญาของรฟ.) เชฟพลตบระณภพสวัสดิหรือคุณณิชาจะใช้น้ำมันก่อสร้างเป็นวัสดุผลิตภายในประเทศ

3.2 ผู้ผู้รับจ้างต้องใช้เวลาผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยก่อนส่งมอบงานให้แสดงรายการใช้วัสดุภายในประเทศ เสนอให้ประธานกรรมการตรวจรับวัสดุ ตรวจสอบและพิจารณาเท่านั้น

4.1 วิสตุกฺขนิทธานํมาใช้งาน ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพและได้รับการรับรองคุณภาพไว้ได้ วัตถุประสงค์ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้งานโดยไม่ได้รับการรับรองคุณภาพถือว่าเป็นวัสดุที่ไม่ได้ และจะไม่มีค่าจ้างงานหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น การเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งวิธีการเก็บและปริมาณตัวอย่างที่ใช้ให้เป็นไปตามที่กำหนดการเก็บตัวอย่างต้องมีตัวแทนของผู้จ้างร่วมทำการเก็บด้วยทุกครั้ง และกำหนดในการส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการทดลองของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บและส่งตัวอย่างเป็นการจะของผู้รับจ้างทั้งสิ้น และผู้จ้างจะไม่รับผิดชอบปีใดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างที่ส่งตรวจสอบ

4.2.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องมือทดสอบหาค่าความยุบตัว (SLUMP) และแบบหล่อแอ่งคอนกรีตตามที่กำหนดประจำเวทีหน้างานให้เพียงพอ คอนกรีตสดให้ทำการทดสอบหาค่าความยุบตัว (SLUMP) ทุกครั้งที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควรและอย่างน้อยที่สุดต้องทำการทดสอบ 1 ครั้งต่อการผลิตคอนกรีต 50 ลูกบาศก์เมตร โดยทำการทดสอบเมื่อเริ่มเทคอนกรีตและทุกครั้งที่เพิ่มการหล่อแอ่งคอนกรีตตัวอย่าง หากไม่มีเครื่องมือทดสอบหรือไม่ได้เก็บตัวอย่างหรือทดสอบ (ผู้ควบคุมงานอาจพิจารณาทดสอบเก็บงานจริงที่เทคอนกรีตแล้วผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) โดยค่าความยุบตัว (SLUMP) ให้ใช้ 7.5 ซม. บวกลบ 2.5 ซม.

ละ 1 ครั้ง หรือไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อการผลิตคอนกรีต 120 ลูกบาศก์เมตรหรือไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อคอนกรีตที่ใช้เทพน หรือหล่อผนัง
ทุกพื้นที่ 450 ตารางเมตร หรือไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อคอนกรีตที่เทโครงสร้างแต่ละส่วน การหล่อแห้งตัวอย่างคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินการเอง และบนแผงตัวอย่างทุกแห่งให้ลงรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่หล่อ ชื่อผู้รับจ้าง ชื่องานก่อสร้าง และส่วนของโครงสร้างที่
ชัดเจน เช่น STA.กม.ที่เท่าไร โดยใช้วัสดุผสมเขียนลงบนแท่งคอนกรีต ขณะที่ยังไม่แข็งตัว และต้องรอรอบครบ 24 ชั่วโมง จึงถอดแบบและ
รีบส่งให้ผู้ควบคุมงานโดยด่วน

คำแนะนำต่อ

ข้อกำหนดเฉพาะงานและรายการประกอบแบบ

ขอบข่ายของสัญญาจ้าง

- เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนดไว้ ส่วนพื้นที่ที่มีปัญหาและอุปสรรค องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ขอสงวนสิทธิ์ในการตัด - เพิ่ม - ลดเนืองงาน หรือแก้ไขสัญญาได้
- งานก่อสร้างตามสัญญาจ้างต้องเป็นไปตามรูปแบบ และรายการก่อสร้าง ซึ่งผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ลงลายมือชื่อในฐานะคู่สัญญาและยอมรับเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาจ้าง
- ผู้รับจ้างรับว่าได้ตรวจดูสถานที่ก่อสร้าง รายละเอียดสัญญา ข้อกำหนดพิเศษต่างๆ รวมทั้งรูปแบบและรายการก่อสร้างทั้งหมด โดยตลอด และเข้าใจความหมายโดยแจ่มชัดแล้ว จะแสดงการไม่รับรู้สภาพใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ได้
- หากมีงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่ปรากฏในแบบ แต่จำเป็นต้องเพิ่มเติมให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้ผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนนั้น ตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน โดยเคร่งครัดเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยไม่คิดเป็นงานเพิ่ม และเอาเงินเพิ่มอีกแต่อย่างใด
- กรณีรูปแบบอุปกรณ์หรือข้อขัดแย้งกับรายการให้ถือเอาการปฏิบัติงานที่ดีกว่า โดยถือเอาคำตัดสินของผู้จ้างเป็นอันสิ้นสุด และผู้รับจ้างจะต้องยอมทำงานนี้ให้เสร็จเรียบร้อยโดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มแต่อย่างใด
- สิ่งใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในรูปแบบหรือรายการแต่เป็นส่วนจำเป็นต่อการกระทำ เพื่อให้งานสำเร็จบริบูรณ์โดยรวดเร็วด้วยดี และถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ให้ถือเป็นส่วนที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องยอมทำงานนี้ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มอีกแต่อย่างใด
- ผู้รับจ้างจะต้องเข้าใจปัญหาต่างๆ และรู้ถึงสภาพแวดล้อมของจริงที่มีอยู่เดิม ในบริเวณของสถานที่ก่อสร้างและบริเวณข้างเคียง ตลอดจนต้องรับผิดชอบในการแก้ไข เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ที่แท้จริง จนสามารถเข้าไปดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบและรายการได้ตามวัตถุประสงค์
- รูปแบบ และรายการที่กำหนดให้ไว้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเท่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพที่จริง โดยได้ประโยชน์ใช้สอยเต็มที่ ซึ่งการออกแบบที่สร้างจริงนั้นจะต้องมีปริมาณเท่ากันหรือมากกว่ารูปแบบรายการเดิม โดยผู้จ้างเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มของงานตามรายการในสัญญาแต่อย่างใด
- ระยะต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบหรือแผนผัง หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามสภาพความเป็นจริงให้ตามความเหมาะสมและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการที่จะแก้ไข และเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10. เนื่องจากที่กำหนดไว้หากมีเหลือเกินจากแผนที่ส่งขออนุญาตไว้ขออนุญาตให้ก่อสร้างเข้าไปในทางร่วมทางแยกในถนนซอยบริเวณใกล้เคียงได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
สำรวจ/เขียนแบบ  นายเชิดชู ทรัพย์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สำรวจ/เขียนแบบ  นางศุภมาส รอดทอง นายช่างโยธานางงาน
ตรวจ/สอบ  นายศิริทิพย์ พูลสุวรรณ นายช่างโยธานางงาน
เห็นชอบ  จันท นางนพ ประทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ  นายธน พงศอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
แบบ/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคันทะ หมู่ที่ 6 บ้านคันทะ
แสดง - ข้อกำหนดเฉพาะงาน - รายการประกอบแบบ
จำนวนแผ่นที่ 4/11
นางสาวสุภาณัฐ รอดทอง (นางสาวสุภาณัฐ รอดทอง) นายช่างโยธานางงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอข่าวของสัจฉาจัง (ต่อ)

12. ในการก่อสร้าง หากผู้รับจ้างดำเนินการครบตามรูปแบบแล้ว ยังมีปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการอีก ให้ผู้รับจ้างดำเนินการในบริเวณเดียวกันและ/หรือ บริเวณต่อเนื่อง ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลให้เขาามากที่สุด โดยผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนดให้ระยะห่างของการก่อสร้าง และไม่ถือว่าเป็นการผิดรูปแบบและรายการแต่อย่างใด รวมถึงไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้าง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคสช.

1. ให้ผู้รับจ้างจัดทำ/จัดส่งแผนงานก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นกรอบควบคุมงานและควบคุมงานตามและค่าจ้างที่กำหนด
2. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในเรื่องแนวและระดับ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการปักหมุดและทำระดับอ้างอิงหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้รับจ้างจะต้องปักหมุดหลักหรือดำเนินการวัดระยะอื่นๆใด เพื่อแสดงตำแหน่งของงานทุกช่วง ระยะห่างกันไม่เกิน 50 เมตร นับจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดความยาวที่จะทำการก่อสร้าง และจะต้องรักษาไว้ จนกว่าผู้จ้างได้รับมอบงานตามสัญญาจ้างที่ได้แล้วเสร็จ ลงหมดแนว หมุดระดับและหมุดหลักอื่นๆ ซึ่งจะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดทำและรับ
4. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประกาศต่างๆ มีข้อความประกาศ และมีจำนวนตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด ติดตั้งไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง และจะต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดการเสียหาย หรือเกิดการลบเลือนของข้อความที่ประกาศตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
5. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่อการชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งสาธารณูปโภคทั้งปวงรวมถึงทรัพย์สินอื่น ทั้งที่

ในกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายแก่สิ่งดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงิน หรือต้องทำการบูรณะซ่อมแซมหรือทำขึ้นใหม่ ให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว หากผู้รับจ้างเพิกเฉย หรือปิดพยานหลักฐานเห็นว่าผู้รับจ้างกระทำการล่าช้า ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการดังกล่าวแทนโดยผู้รับจ้างจะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายในการนำงบยกเลิกสัญญาจ้างเสียก็ได้ พร้อมพวงมณีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่นด้วย

6. สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆที่กีดขวางการก่อสร้าง และมีความจำเป็นที่ต้องเคลื่อนย้ายให้พ้นออกไปให้ผู้รับจ้างรับแจ้งผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า
7. ผู้รับจ้างสัญญาว่า โรงงานชั่วคราวหรือวัสดุก่อสร้างหรือการจราจรถาวรที่มีอยู่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้การอำนวยความสะดวกแก่ยานพาหนะที่ผ่านไปมา และเมื่อเลิกงานแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ อุปกรณ์การก่อสร้างสิ่งเหลือทิ้งภายในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น
8. การก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต เช่น งานก่อสร้าง ถนน ทางวิ่ง บ่อพัก ท่อระบายน้ำ รังระบายน้ำ ดาดู คัดหน้าท่อระบายน้ำผู้ต้องบำบัดน้ำ ให้ก่อนแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้มีการบ่มคอนกรีต ครบ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว(กรณีไม่ต้องรอผลทดสอบ)

กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
สำรวจ/เขียนแบบ	สำรวจ/เขียนแบบ
นายโยธิน สัตยระงำ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
สำรวจ/เขียนแบบ	สำรวจ/เขียนแบบ
นางสาวศุภณัฐ รอดทอง นายช่างโยธานายช่างโยธา	
ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค
นายตรีพิชญ์ พูลสุวรรณ นายช่างโยธางานโยธา	
เห็นชอบ	เห็นชอบ
ชำนาญ ภาณุประทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
อนุมัติ	อนุมัติ
นายเกษม หนองรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา	
แบบโครงการ	แบบโครงการ
ก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 4 ไร่ 7 ตารางวา - หมู่ที่ 6 บ้านหมาก	
เสด็จ - ช่างเทคนิคช่างงาน และรายการประกอบแบบ	
จำนวนแผนที่ 5/11	
นายผ่อง	นายผ่อง
นายผ่อง รอดทอง	นายผ่อง รอดทอง
งาน รักษาการการเขียน การก่อสร้าง	งาน รักษาการการเขียน การก่อสร้าง

นายช่างโยธาชำนาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อกำหนดเฉพาะงานและรายการประกอบแบบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สัญญา (ต่อ)

15. การติดตั้งป้ายและสัญญาณควบคุมการจราจรในขณะทำงาน ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีป้ายและสัญญาณจราจร เพื่อเตือนและแนะนำผู้ใช้ทางทราบล่วงหน้า ให้ขยับยานพาหนะด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการก่อสร้างกรณีที่เป็นต้องปิดกั้นทางที่ใช้สัญจรตามปกติต้องจัดให้มีแผงกั้นพร้อมป้าย หรือเครื่องหมายเตือนล่วงหน้า และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างติดตั้งไว้ที่แผงกั้นด้วยในบริเวณที่กำลังก่อสร้าง การกองวัสดุไว้บนคันทาง ต้องจัดให้มีป้ายเตือนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษตลอดเวลาทำงาน และถ้าเป็นงานที่ทำบริเวณทางตัดหรือทางแยก นอกจากจากจะต้องติดตั้งป้ายเตือนบริเวณก่อสร้างแล้วยังต้องติดตั้งบนทางตัดหรือทางแยกสายที่มีการจราจรผ่านบริเวณที่มีการก่อสร้างด้วยป้ายเครื่องหมายและสัญญาณจราจรรวมทั้งการติดตั้ง จะต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐาน และหากจำเป็นจะต้องจัดให้มีแสงสว่างสามารถเห็นลักษณะและรายละเอียดของป้ายเครื่องหมายได้ชัดเจน

การควบคุมคุณภาพ การก่อสร้าง

1. การก่อสร้างหรือสิ่งที่จะต้องดำเนินการนอกเหนือจากที่กำหนดในแบบฉบับนี้ให้เป็นไปตาม มาตรฐานงานทางขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา พ.ศ.2566 (ถ้ามี)
2. คอนกรีตที่จะเท ต้องเทติดต่อกันโดยสม่ำเสมอให้เต็มแต่ละช่วง และมีความหนาที่จะแตงผิวได้ทันทีทุกครั้ง ห้ามหยุดเทคอนกรีตในแต่ละช่วงเป็นอันขาด หากมีเหตุขัดข้องใดๆ อันทำให้การเทคอนกรีตในแต่ละช่วงที่หยุดชะงักเกินกว่า 30 นาที จะต้องรื้อคอนกรีตที่เทแล้วในช่วงนั้นออกทิ้งเสียทั้งหมด หรือรับทำการรอยต่อเนื่องจากการก่อสร้าง(Construction Joint) ที่จุดนั้นทันที แต่ถ้าเหตุขัดข้องนั้น หยุดชะงักนานไม่เกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนด ตรงแนวคอนกรีตที่เทแล้วกับที่จะเทใหม่ ให้ใช้พลั่ว คลุกคอนกรีตเก่าและใหม่ผสมกัน
3. การวางเหล็กเสริม เหล็ก Dowels และ Tie Bars จะต้องมีขนาดและอยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนทุกประการ ในการฉีวงตะแกรงเหล็กเสริม จะต้องแน่ใจว่าจะไม่เกิดการทรุดตัวในขณะเทคอนกรีต เมื่อผูกเหล็กต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนดำเนินการเทคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยของการผูกเหล็กและอื่นๆ ก่อน
4. ก่อนดำเนินการเทคอนกรีตครั้งแรกให้ผู้รับจ้างแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าในวันและเวลาการวาง อย่างน้อย 1-3 วัน เพื่อให้ได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าทำการตรวจสอบ มาตรฐานของเครื่องมือในการผสมคอนกรีต ระยะเวลาในการขนส่งคอนกรีตจากแหล่งผลิตคอนกรีต ถึงสถานที่ก่อสร้าง และมาตรฐานการควบคุมการขนส่งรถบรรทุกคอนกรีต ระยะเวลารับจราจร
5. ก่อนทำการเทคอนกรีตทุกครั้งให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อตรวจสอบ ระดับ จำนวน และขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่สัญญาจ้างกำหนดเสียก่อน หากผู้รับจ้างดำเนินการไปโดยพลการ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีสิทธิสั่งให้รื้อ หรือแก้ไขใหม่ โดยผู้รับจ้างจะต้องยินยอมดำเนินการตาม โดยค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการรื้อถอนและแก้ไขใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ให้เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น และจะเรียกค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจากผู้รับจ้าง

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
สำรวจ/เขียนแบบ/
นายณัฐกร ศรีธรรมรักษ์
ผู้ควบคุมงาน
สำรวจ/เขียนแบบ/
นางสาวณัฐกร รอดทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจ/
นายศรีทิพย์ พูลสุวรรณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ/
นายพ ภาณุประทุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ
นายธนู ทองรอด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
แบบโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา - หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา
แสดง
- ข้อกำหนดเฉพาะงาน
และรายการประกอบแบบ
จำนวนแผ่นที่ 7/11
หมายเหตุ
นายณัฐกร
นางสาวณัฐกร รอดทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงาน

ข้อกำหนดเฉพาะงานและรายการประกอบแบบ

การควบคุมคุณภาพ การก่อสร้าง (ต่อ)

- งานไม้แบบ เมื่อประกอบแล้วต้องมั่นคงแข็งแรง และเมื่อถอดแบบออกแล้ว คอนกรีตจะต้องไม่เป็นโพรงหรืออื่นๆที่ไม่เรียบร้อย หรือรอยต่อเชื่อมใดๆจะต้องดำเนินการฉาบแต่งให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และไม่อนุญาตให้ใช้งานชุดดิน ผงนังดินเดิมทดแทนแบบก่อสร้าง โดยเด็ดขาด
- หลังจากเทคอนกรีตแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องมีการดูแลป้องกันผิวทางคอนกรีตให้เสร็จแล้วไม่ให้เกิดรอยร้าวหรือมีน้ำหนักรั่วซึมใดๆที่เป็นเหตุทำให้ชำรุดเสียหาย จนถึงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน นับจากวันที่ได้เทคอนกรีต และผู้รับจ้างจะต้องมีการบ่มคอนกรีตจนกว่าจะได้ระยะเวลารบไม่น้อยกว่า 28 วัน กรณีหยุดเทคอนกรีตในแต่ละครั้ง ให้หยุดเป็นแนวตงฉากพร้อมใส่เหล็กตามแบบขยายรอยต่อเพื่อการขยายหรือหดตัว (EXPANSION JOINT) โดยอนุโลม
- หากขณะก่อสร้างเกิดปัญหาและอุปสรรคให้แจ้งหรือประสานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานทราบโดยเร็วที่สุด และให้เร่งส่งหนังสือแจ้งปัญหาเพื่อพิจารณาต่อไป

9. ในกรณีแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง ให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข อย่างหนึ่งอย่างใดเสียก่อนที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามนี้ หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้นๆ ให้ถูกต้องตามคำสั่งโดยจะเรียกค่าจ้างเพิ่มเติม หรือขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

การแก้ไขรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นของผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เหมือนใหม่ ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ในกรณีปรากฏรอยแตกร้าว เนื่องจากกาเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรืออื่นๆที่ไม่เกิดจากอันตรายนส่วนผสมหรือวิธีการก่อสร้างที่ไม่ได้ตามมาตรฐานกำหนด ให้ทำการแก้ไข โดยปฏิบัติตาม คู่มือการซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เท่านั้น ห้ามกระทำการแก้ไขด้วยวิธีหยอดยางโดยเด็ดขาด


การทดสอบค่ากำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต

- กำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. หรือตามที่แบบกำหนด ถ้าแท่งตัวอย่างคอนกรีตเดิมกำลังอัดต่ำกว่าที่กำหนด กำลังอัดเฉลี่ยทั้ง 3 ของตัวอย่างต้องสูงกว่าที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และผลต่างของกำลังอัดที่มีกำลังต่ำสุดค่าที่กำหนดต้องไม่เกินร้อยละ 10

2. หากปรากฏว่ากำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวต่ำกว่า 280 กก./ตร.ซม. หรือตามที่แบบกำหนด ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ทำการตรวจสอบค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตในช่วงงานนั้นๆเพิ่มเติมโดยการเจาะเก็บตัวอย่างหน่วยงานตาม (นางสาวศุภณัฐ รอดทอง) มาตรฐาน งานผิวจราจรแบบคอนกรีต มทอ.231-2562 ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และนำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ราชการการแทน ตาม มทอ.(ท)105.1 การเจาะเก็บตัวอย่างทดสอบต้องดำเนินการภายใน 60 วัน นับจากวันที่เทคอนกรีตช่วงนั้นๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการกองช่าง

กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
สำรวจ/เขียนแบบ	นายโยธิน สร้อยสุระักษ์ ผู้ชำนาญทางโยธา
สำรวจ/เขียนแบบ	นางสาวศุภณัฐ รอดทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจ/เขียนแบบ	นายศิริทิพย์ พูลสุวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ	จตุรดา นางพ ภาณุประทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายธนิ ทองรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
แบบโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวัดโพธิ์ - หมู่ที่ 6 บ้านวังปลา
แสดง	- ข้อกำหนดเฉพาะงาน และรายการประกอบแบบ
จำนวนแผ่นที่ 8/11	
หมายเหตุ	นายโยธิน สร้อยสุระักษ์ รอดทอง

รายละเอียดทางเสริมเหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม. ยาว 50 ซม. @ 50 ซม. C/C ให้เหล็ก 10 ท่อนต่อ 1 รอยต่อ @ 5 เมตร
 ให้ขยายรอยต่อบริเวณแปลนหน้า ส่วนรอยต่อเพื่อการขยายตัวให้ก่อสร้างทุก 30 เมตร หรือตามที่แบบกำหนดเป็นอย่างน้อย
 ส่วนรอยต่อตามยาวเพื่อการขยายตัวหรือตัดตัว ให้เหล็ก DOWEL BAR DB 16 มม. ยาว 50 ซม. @ 0.50 เมตร C/C ให้เหล็ก 10 ท่อน 1 ช่วงรอยต่อ @ 5 เมตร
 WIRE MESH Ø4 มม. @ 0.20 เมตร # ตบแต่งเสร็จรูป

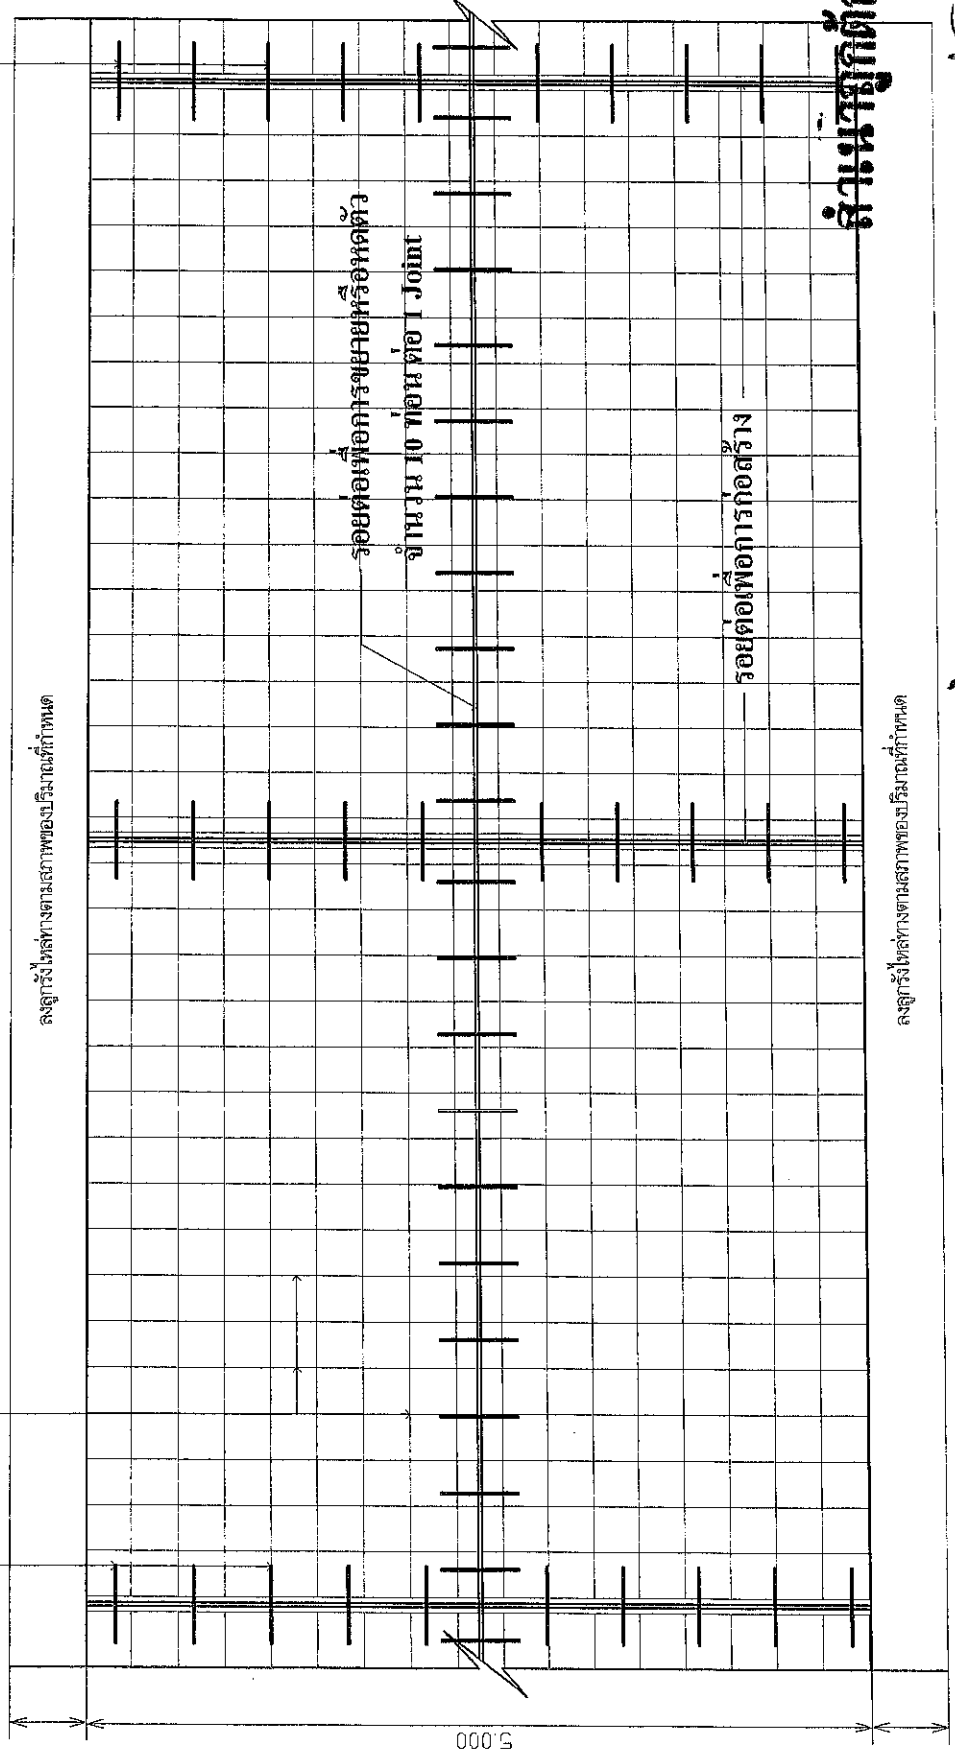

กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตา
เขียนแบบ / ดำรง	เขียนแบบ / ดำรง
นายโยธิน สร้อยระย้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
เขียนแบบ / ดำรง	นางสาวศุภาณัฐ รอดทอง นายช่างโยธานาฏงาน
ตรวจสถาปัตย์	นายศิริพงษ์ พูลสุวรรณ นายช่างโยธานาฏงาน
เห็นชอบ / จาเอก	นางพ เพาะประทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายมานู ทองรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตา
แบบโครงการ	ก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 4 ไร่ 7 ตารางวา - หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตา
ใส่ตั้ง	- รูปแปลนผิวจราจรคอนกรีต
จำนวนที่ 9/11	
หมายเหตุ	(นางสาวศุภาณัฐ รอดทอง) นายช่างโยธานาฏงาน รักษาการนายช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง

5.000 5.000


รูปแปลนผิวจราจรคอนกรีต 1:50

— การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

- *** การต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิต 15 ชุม.

[illegible]

จะทำการขยายดังต่อไปนี้

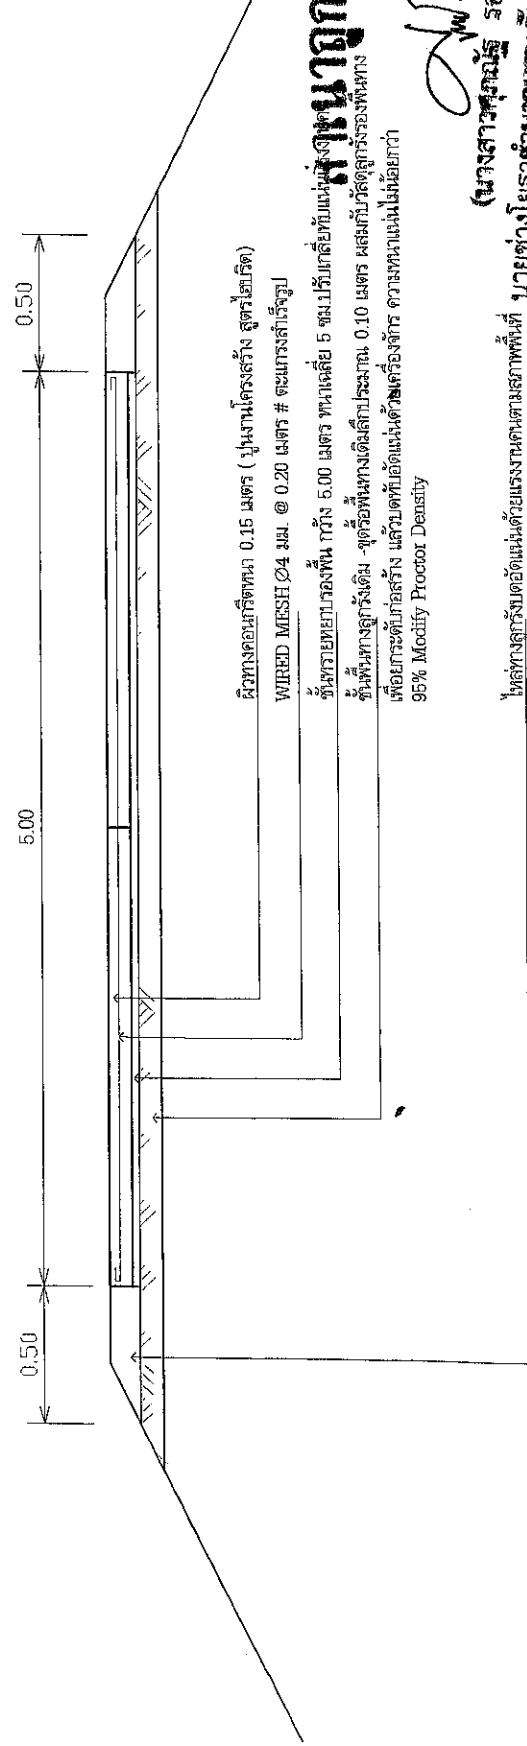


๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.


(นางสาวขวัญ รัตนทอง)

ให้กล่าวถึงกับจุดเริ่มต้นด้วยแรงสนับสนุนจากพื้นที่
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน 1:50

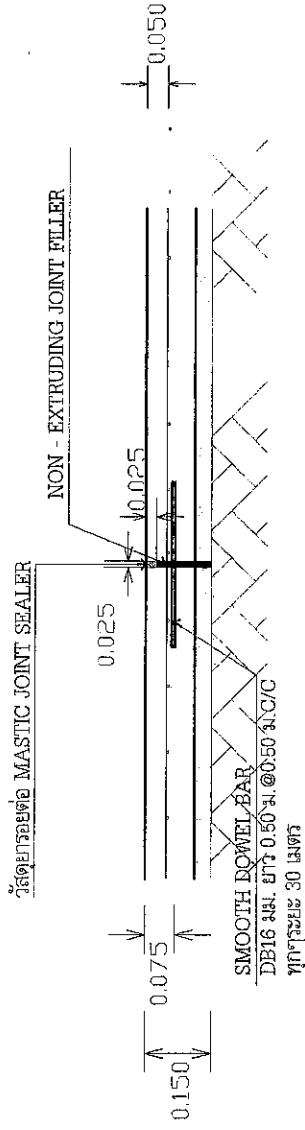

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT : NOT TO SCALE

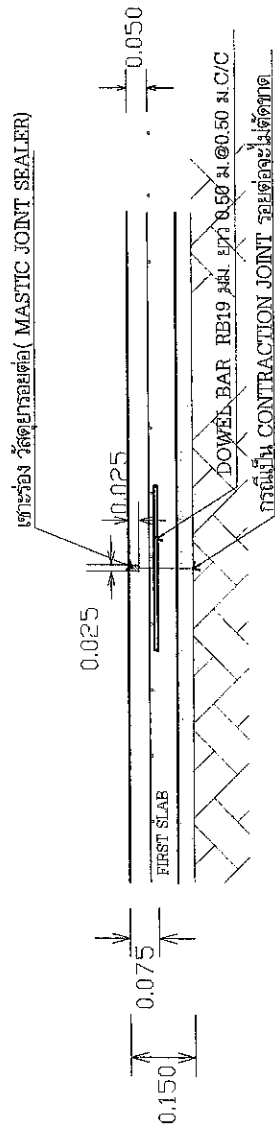

ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT AND CONTRACTION : NOT TO SCALE

หมายเหตุ รอยต่อคอนกรีต

- ให้ผู้รับจ้างวางแผนโน้ตพร้อมรอยต่อถนนเดิมพร้อมรอยต่อถนนใหม่(ตามแบบรอยต่อเพื่อการขยายตัวโดยให้เสริมเหล็กท้ายสุดของถนนหรือจุดสิ้นสุดโครงการให้เป็นไปตามรอยต่อเพื่อการก่อสร้างครั้งต่อไป ซึ่งหากเป็นจุดสิ้นสุดถนนไม่ต้องใส่เหล็ก)
- หากมีความจำเป็นจะต้องหยุดเทคอนกรีตตรงบริเวณที่ไม่ถึงระยะรอยต่อตามที่แบบกำหนด ให้หยุดเทโดยหน้าตัดดังกล่าวกับแบบแต่ให้ผู้สำรวจอนุมัติ รอดทอง)
- และฝั่งเหล็กกรวยต่อชนิดเดียวกันกับรอยต่อ EXPANSION JOINT ไปด้วยทุกครั้ง

คำแนยกตั้ง

จำนวนที่ 11/11

หมายเหตุ

นายช่างโยธาชำนาญงาน รัชสาราการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสก
เขียนแบบ / สักรวญ
นายโยธิน สร้อยระย้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เขียนแบบ / สักรวญ
นางสาวสุภาภรณ์ รอดทอง นายช่างโยธาดำเนินงาน
ตรวจข้อบกพร่อง
นายดิเรกฤทธิ์ พุดสุวรรณ นายช่างโยธาดำเนินงาน
เห็นชอบ
จากเอก
มานพ เกษนวิเศษ ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ
นายอนุ ท้องรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสก
แบบโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา - หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเสก
แสดง
- รอยต่อเพื่อการก่อสร้าง - รอยต่อเพื่อขยายรอยต่อหน้าตัด